

MUREXIN

www.murexin.com

Murexin Bauwerks- abdichtung **Maximo 1K BF**

Ihr Plus Produkt:
Bitumenfrei und
verarbeitungsfertig!



Murexin. Das hält.

Umweltfreundlich bitumenfrei und verarbeiterfreundlich 1-komponentig



Der große Vorzug der bitumenfreien Bauwerksabdichtung Maximo 1K BF ist neben dem Umweltaspekt die einfache, sichere, geschmeidige und zeitsparende Anwendung, da sie bereits verarbeitungsfertig im Gebinde geliefert wird: Zeit für das Anmischen und etwaige Mischfehler entfallen. Für die Maximo Produktreihe qualifiziert sie sich durch die enthaltenen Leichtfüllstoffe und die Materialersparnis von rund 50 % im Vergleich zu Abdichtungen auf Bitumenbasis. Ihr Einsatzgebiet sind erdberührte, vor Feuchtigkeit zu schützende Bauteile.



- **Umweltfreundlich**
- **Bitumenfrei**
- **Verarbeitungsfertig**
- **50 % Materialersparnis im Vergleich zu Bitumenprodukten**
- **Mit Leichtfüllstoffen**
- **Geruchsneutral**
- **Rissüberbrückend bis 2 mm Rissbreite**
- **UV-stabil**
- **Wasserdicht bis 2,5 bar Druck**



► Produkteigenschaften


Die bitumenfreie Abdichtungsmasse ist lösemittelfrei, hoch flexibel, rissüberbrückend und UV-beständig. Ihr Haupteinsatzgebiet ist die Abdichtung der Kelleraußenwand im Perimeterbereich und kann gegebenenfalls bis in den Sockelbereich von WDV-Systemen hochgezogen werden. Sie ist gemäß den geltenden Prüfgrundsätzen zur Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für Bauwerksabdichtungen mit Flüssigkunststoffe (PG-FLK) geprüft.

► Ihr Zusatznutzen

Bei ÖNORM-konformen Untergründen im Neubau ist keine Grundierung erforderlich. Im Sanierungsbereich perfekt im System mit Abdichtungsgrund AG 3.




Abstoßen etwaiger Beton-
mörtelrückstände



Grundieren von sandenden
Untergrund mit Abdichtungsgrund
AG 3



Abspachteln der Fugen mit
Bauwerksabdichtung 1K BF

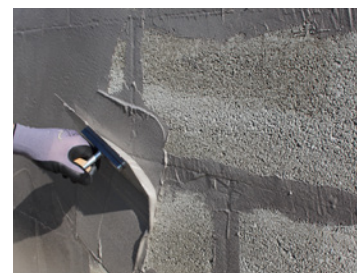

Vollflächiges Abspachteln der gesamten Fläche mit
Bauwerksabdichtung 1K BF in mind.
2 Arbeitsgängen